

	<b>E 30, EI 30</b>
	<b>R<sub>w</sub> 30 dB</b>
	<b>SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub></b>



**Massivdörr T24 är både ljud och brandklassad. Trädörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent och lämpar sig därför i personalutrymmen, idrottshallar, skolor, sjukhus och vårdcentraler.**

### VARIANTER T24

**TRÄKARMAR**

68 92 98 118 145

**STÅLKARMAR**

01 02 04-08

**TRÖSKLAR**

Typ G Typ H Typ K Typ G

Släplist SL+P Släplist SL+C Släplist SL+B

**GLASÖPPNINGAR**

21 22 23 24 25 01 03 30

**SPARKSKYDD/HANDSKYDD**

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
T24 7 x 21	606 x 2023	690 x 2090		40
T24 8 x 21	706 x 2023	790 x 2090		45
T24 9 x 21	806 x 2023	890 x 2090		50
T24 10 x 21	906 x 2023	990 x 2090		55
T24 11 x 21	1006 x 2023	1090 x 2090		60
T24 12 x 21	1106 x 2023	1190 x 2090		65
T24 13 x 21	1206 x 2023	1290 x 2090		70
Pardörr				
T24 15 x 21	1406 x 2023	1490 x 2090	925	80
T24 18 x 21	1706 x 2023	1790 x 2090	925	94

Andra storlekar offereras på begäran.

\* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 43 mm (träarm), 31 mm (stålkarm), 49 mm (infällt klämskydd) från karmdagbredden.

### KLASSNINGAR

Massivdörr T24 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand-, ljud- och brandgastäthetsklassning. Den tillverkas under kontroll av SP.

**Brandklass:** EI30, tillval E30.

**Ljudklass:** R<sub>w</sub> 30 dB.

Provad ljudreduktion R<sub>w</sub> 33 dB.

**Brandgastäthet:** Tillval SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>.

### DÖRRBLAD

**Konstruktion:** Dörrbladet är 41 mm tjockt.

**Material:** Stomme av massiv spånskiva med träram runt om.

**Ytbehandling:** Laminatdörrar har en beklädnad av 3 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment.

Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva och levereras som standard vita.

Fanerade dörrar har en beklädnad av 3 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytter eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytter eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr, se sidan 164.

### KANTLIST

**Laminatdörrar:** Levereras som standard med skyddande kantlist av 3 mm bokmönstrad ABS-plast på fyra kanter. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

**Målade dörrar:** Levereras med målad skyddande melaminkantlist på alla kanter.

**Fanerade dörrar:** Levereras med fanerad kantlist på alla fyra kanter i samma träslag som dörrbladsytan.

### KARM

**Konstruktion:** Vitmålad furukarm 42x92 mm men kan mot beställning fås med djupen 68, 98, 118 eller 145 mm.

**Övrigt:** Andra karmdjup, träslag, NCS-kulörer och ytbehandlingar offereras på begäran. Där stålkarm önskas kan dörren levereras med Dalocs stålkarm 01, 02 eller 04-08.

### TRÖSKEL

Dörren levereras med anslagströskel typ H men kan mot beställning levereras med anslagströskel typ G eller K. Den kan även offereras med tröskelplatta typ B eller plasttröskel men för att uppfylla krav för klassning ska dörrbladet då förses med släplist eller tätningströskel (Tätningströskel ljudklass R<sub>w</sub>25 dB).

### STANDARDBESLAGNING

Låshus Assa Evolution 310, A=41 mm, B=20 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Tappbärande elförzinkade gångjärn, justerbart slutbleck och tätningsslist i karm.

### EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, fabriksmonterade karmhylsor, glasöppning, stålkarm, ståltröskel, sparkskydd, karmskydd, klämskydd m.m.

### PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Gånghalvan är försedd med utanpåliggande anslagslist monterad på gångjärnssidan. T24 har även anslagslist monterad på parhalvans anslagsida. Parhalvan är som standard försedd med 2 st infällda kantreglar av hävarmstyp.

### MER INFORMATION

Karmar	138
Trösklar	142
Färger och mönster	144
Daloc Linea	146
Glasöppningar	150
Kantlister	152
Sparkskydd	156
Beslagsvarianter	158






Alla fyra kanter är försedda med skyddande kantlist.



Tröskel av hårdträ.



Slutbleck för Assa Evolution 310 låshus.

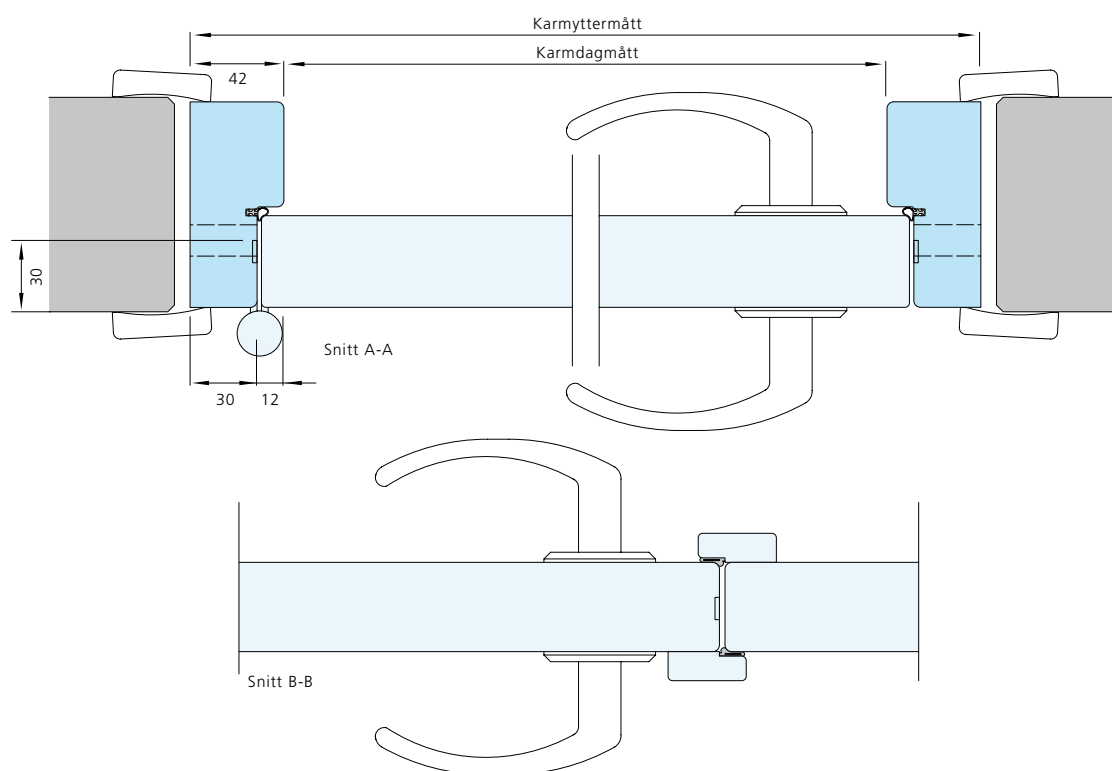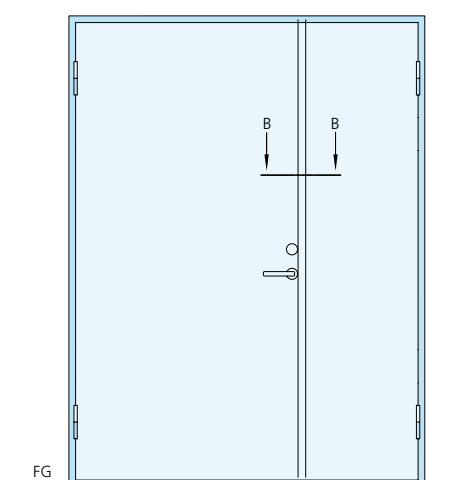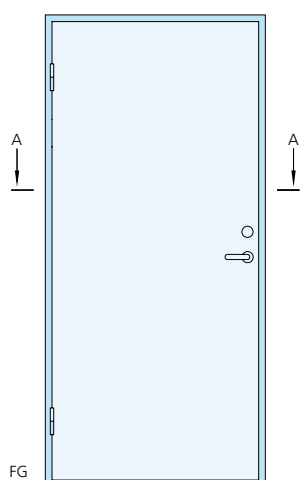

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.